

WECTOL
ECO 5000 15W-40

Wectol Eco 5000 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren mit oder ohne Turboaufladung. Es gewährleistet Hochtemperaturbeständigkeit über die volle Einsatzzeit. Wectol Eco 5000 wurde für die universelle Versorgung von gemischten Fuhrparks entwickelt.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1,
VW 500.00/505.00, MAN 271,
Volvo VDS, MTU Typ 1

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS

info@wectol.de · www.wectol.de




4 260144 360194



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

ECO 5000
engine oil
15W-40

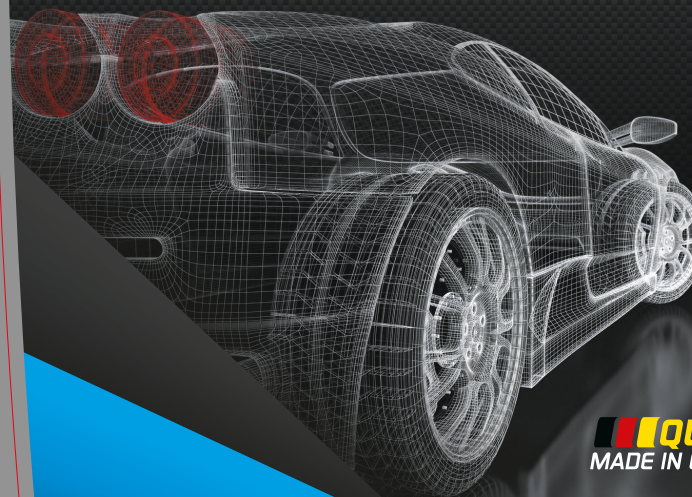

QUALITY
MADE IN GERMANY

5L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1, VW 500.00/505.00,
MAN 271, Volvo VDS, MTU Typ 1

www.wectol.de

WECTOL
ECO 5000 15W-40

Wectol Eco 5000 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren mit oder ohne Turboaufladung. Es gewährleistet Hochtemperaturbeständigkeit über die volle Einsatzzeit. Wectol Eco 5000 wurde für die universelle Versorgung von gemischten Fuhrparks entwickelt.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1,
VW 500.00/505.00, MAN 271,
Volvo VDS, MTU Typ 1

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de


Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

ECO 5000
engine oil
15W-40

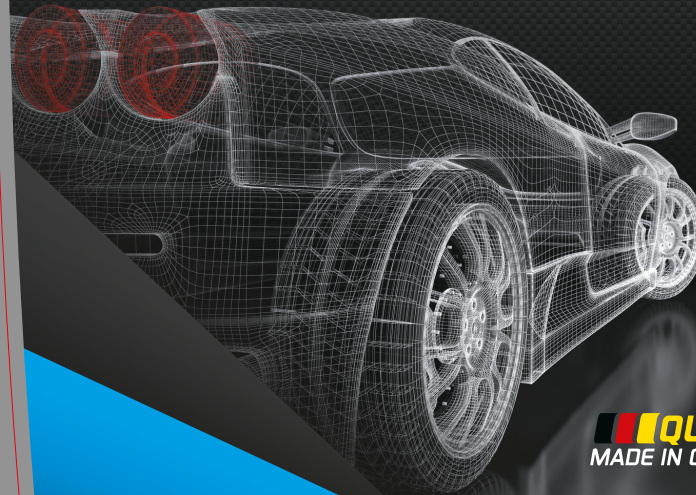

QUALITY
MADE IN GERMANY

4L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1, VW 500.00/505.00,
MAN 271, Volvo VDS, MTU Typ 1

www.wectol.de

WECTOL ECO 5000 15W-40

Wectol Eco 5000 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren mit oder ohne Turboaufladung. Es gewährleistet Hochtemperaturbeständigkeit über die volle Einsatzzeit. Wectol Eco 5000 wurde für die universelle Versorgung von gemischten Fuhrparks entwickelt.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1,
VW 500.00/505.00, MAN 271,
Volvo VDS, MTU Typ 1

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölnahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de


Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

ECO 5000
engine oil
15W-40

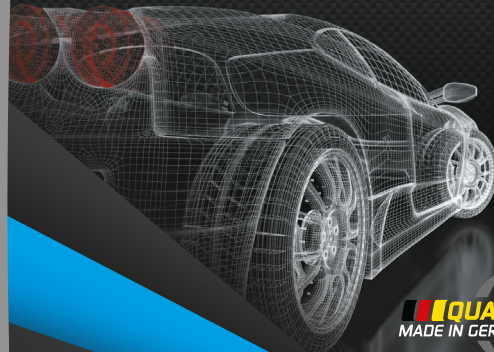

QUALITY
MADE IN GERMANY

1L

CAN BE USED WITH:

ACEA A3/B4/E2 API SL/CG-4
Mercedes Benz 228.1, 229.1, VW 500.00/505.00,
MAN 271, Volvo VDS, MTU Typ 1

www.wectol.de